

Strom, Platz und Verbindungsvorraussetzungen für KICKR RUN

KICKR RUN erfordert

- einen dedizierter'n Stromkreis mit 200–240 VAC, 50–60 Hz und 16 A oder 32 A Sicherung.
Wir raten von der Verwendung einer FI-Steckdose ab.
- eine direkte Verbindung zwischen Laufband und Steckdose*
 - Zwischen Wanddose und Laufband bitte keine Verwendung eines Überspannungsschutzes/einer Mehrfachsteckdose.
 - *Wenn ein Verlängerungskabel verwendet wird, muss es mindestens die Stärke 12 (12, 10, 8 AWG) und maximal 5 Meter lang sein und über einen Einzelanschluss verfügen.
 - Das Netzkabel für den KICKR RUN ist 1,5 Meter lang und der Netzsteckerempfänger befindet sich vorne rechts am Laufband.

Platz


KICKR RUN Masse

- 72 x 38 x 58 in // 183 x 97 x 148 cm
[L x W x H]
- 429 lbs / 195 kg
- Lauffläche 12 in // 30 cm neutral - 18 in // 46 cm Höhe bei max. Steigung

Vorgeschlagener Platz

Basierend auf den Standardempfehlungen für einen sicheren Betriebsbereich von Laufbändern empfehlen wir dringend eine Gesamtfläche von mindestens:

- 176 x 86 in // 447 x 219 cm
 - 80 in // 203 cm hinter dem Laufband
 - 24 in // 61 cm auf jeder der 3 anderen Seiten
- Deckenhöhe 24 in // 61 cm **höher als die Körpergröße des größten vorgesehenen Benutzers**
 - 18 in // 45.7 cm Höhe der Lauffläche + 6 in // 15.2 cm Platz für vertikale Bewegung

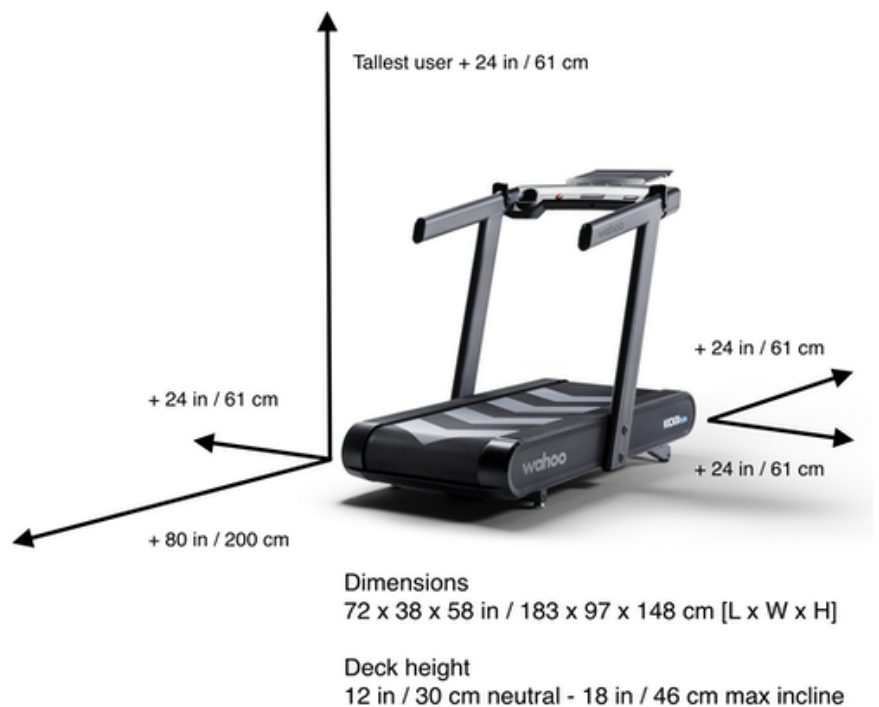

Empfohlener Oberflächentyp

Da die Räder an den Vorderbeinen die Neigung des Laufbands verändern, empfehlen wir einen harten/halbhartem Untergrund. Vermeiden Sie insbesondere hochflorige Teppiche oder Läufer, da die Bewegung den Verschleiß beschleunigt. Zum Schutz harter/halbharter Oberflächen (Beton, Holz- oder Kunststofflaminatböden oder niedrigflorige Teppiche) empfehlen wir die Verwendung einer dichten Gummimatte für Fitnessstudios.

- 0.25 inch // 8 mm Dicke
- 96 x 62 in // 244 x 158 cm (+12 in // 30 cm Überstand an allen Seiten des KICKR RUN)

Temperaturbereich

- Lagerung: -22–140 °F // -30–60°C
- Betrieb: -20–95 °F // -7–35°C

Siehe [Power, space, and connectivity requirements for KICKR RUN](#) auf support.wahoofitness.com für weitere Erläuterungen.

Händlername: _____

Kundenname: _____

Lieferadresse: _____

Stadt: _____ Bundesland: _____ PLZ: _____

Telefonnummer Kunde*: _____

*Die Telefonnummer wird vom White-Glove-Lieferservice verwendet, um die Lieferung von KICKR RUN zu planen

Mir ist bekannt, dass der KICKR RUN einen eigenen Stromkreis mit mindestens 15 Ampere ohne FI-Schutzschalter an der Steckdose oder am Leistungsschalter benötigt. Mir ist außerdem bekannt, dass die Verwendung eines Stromkreises mit weniger als 15 Ampere oder eines Stromkreises mit FI-Schutzschalter an der Steckdose oder am Leistungsschalter höchstwahrscheinlich dazu führt, dass der KICKR RUN nicht funktioniert.

Unterschrift

Mir ist bekannt, dass der KICKR RUN auf einer harten/halbhartem Oberfläche ohne Teppich (447 x 219 cm) in einem Raum mit einer lichten Höhe von mindestens 61 cm über der Körpergröße des voraussichtlich größten Benutzers aufgestellt werden sollte. Die Entscheidung, den KICKR RUN in einem kleineren Raum aufzustellen, liegt bei mir, entgegen der Empfehlung von Wahoo Fitness.

Unterschrift

Mir ist bekannt, dass KICKR RUN eine termingerechte Lieferung und Montage in einem Raum meiner Wahl durch einen Premium-Lieferservice erfordert und nicht außerhalb Deutschlands und Österreichs versendet werden kann.

Bei Annahmeverweigerung wird eine Wiedereinlagerungsgebühr von 600 € erhoben, um die Kosten für Rückverpackung/Versand zu decken.

Unterschrift

Datum

